

แบบรูปรายการ

งานปรับปรุงประตูและผนัง
อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕
(จังหวัดอุบลราชธานี)

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายการประกอบแบบงานปรับปรุงประตูและผนัง อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี)

๑ งานรื้อถอนวงกบ+ประตู+อุปกรณ์ + บัวไม้ เดิม (รื้อกอง)

ลำดับที่	สัญลักษณ์ ประตู	จำนวน				ขนาดบานประตู+วงกบ (เดิม)	ปริมาณรวม	หน่วย
		ชั้นที่ ๑	ชั้นที่ ๒	ชั้นที่ ๓	รวม			
๑	แบบที่ ๔	๗	๑๑	๖	๒๔	ช่องแสงกระจก+กรอบบานไม้ชนิดติดตาย ๑.๖๕ x ๑.๑๕ ม. พื้นที่ ๑.๘๙๗๕ ตร.ม./บาน	๔๕.๕๔	ตร.ม.
						บัวไม้ขนาด ๙ ซม. รอบ ๒ ด้าน ความยาว ๑๖.๑ เมตร พื้นที่ ๑.๔๕ ตร.ม.	๓๔.๘	ตร.ม.
							๓๘๖.๔	ม.
๒	แบบที่ ๖	๔	๐	๔	๘	ช่องแสงกระจก+กรอบบานไม้ชนิดติดตาย ๐.๙๖ x ๑.๑๕ ม. พื้นที่ ๑.๑๐๔ ตร.ม./บาน	๘.๘๓๒	ตร.ม.
						บัวไม้ขนาด ๙ ซม. รอบ ๒ ด้าน ความยาว ๑๔.๗๒ เมตร พื้นที่ ๑.๓๒๕ ตร.ม.	๑๐.๖	ตร.ม.
							๑๑๗.๗๖	ม.
๓	แบบที่ ๗ (ประตูห้องน้ำ)	๒	๒	๒	๖	ช่องแสงกระจก+กรอบบานไม้ชนิดติดตาย ๐.๗๖ x ๐.๖ ม. พื้นที่ ๐.๔๕๖ ตร.ม./บาน	๒.๗๓๖	ตร.ม.
						บัวไม้ขนาด ๙ ซม. รอบ ๑ ด้าน ความยาว ๕.๙๖ เมตร พื้นที่ ๐.๕๓๖ ตร.ม.	๓.๒๑๖	ตร.ม.
							๓๕.๗๖	ม.
๔	บัวไม้						๔๘.๖๑๖	ตร.ม.

งานรื้อถอนผนัง ชั้นที่ ๒ บริเวณ GRID LINE ๔/C-D และ GRID LINE ๑๓ - ๑๔/C-D

๕	รื้อถอนผนังแบบที่ ๑ บริเวณ GRID LINE ๔/C-D (รื้อขนไป)	๘.๒๕๒	ตร.ม.
	รื้อย้ายผนังแบบที่ ๒ บริเวณ GRID LINE ๔/C-D (รื้อกอง)	๑๐.๙๔๘	ตร.ม.
	(เพื่อนำไปติดตั้งที่ GRID LINE ๕/C-D) รวมพื้นที่	๑๙.๒	ตร.ม.
	รื้อย้ายผนังแบบที่ ๓ (บัวไม้) (เพื่อนำไปติดตั้งที่ GRID LINE ๕/C-D) ๓๘ เมตร หรือ	๓.๘	ตร.ม.
๖	รื้อถอนผนัง GRID LINE C-D/๑๓-๑๔ (กันห้องผู้ว่าการกลุ่มตรวจสอบและกลั่นกรอง) รื้อย้ายและติดตั้ง (วัสดุเดิม) สวิตช์สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ		
	ผนังแบบที่ ๑ พื้นที่ ๓.๒ x ๔.๕ ม. หรือพื้นที่	๑๔.๔	ตร.ม.
	ย้ายสวิตช์เครื่องปรับอากาศ ๒ จุด + สวิตช์พัดลม ๒ จุด + สวิตช์ไฟ ๒ จุด	๖	จุด

หมายเหตุ ๑: แบบแปลนพื้นที่ชั้นที่ ๑,๒,๓ หมายเลข ม.๒๔๖๕๗, ม.๒๔๖๕๘, ม.๒๔๖๕๙

๒ ชั้นที่ ๑ ประตูแบบที่ ๔ GRID LINE ๔-๕/D มีการปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว ให้คงไว้ตามเดิม

๓ ประตูห้องประชาสัมพันธ์ ชั้นที่ ๑ GRID LINE ๖/C-D ตามแบบเป็นประตูแบบที่ ๖

มีการปรับปรุงแล้ว ให้คงไว้ตามเดิม

๔ บริเวณห้องประชุม ชั้นที่ ๓ บริเวณ GRID LINE ๒ - ๔ / E ตามแบบเป็นประตูแบบที่ ๖

และบริเวณ GRID LINE ๒-๔ /C-D ตามแบบเป็นประตูแบบที่ ๔ ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแล้ว คงไว้ตามเดิม


๕ รื้อกอง หมายถึง การรื้อถอนและเก็บไว้ในสถานที่ภายในพื้นที่ของสำนักงานฯ ตามจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

รื้อขนไป หมายถึง ผู้รับจ้าง เป็นผู้รับผิดชอบในการขนทิ้งภายนอกพื้นที่ของสำนักงานฯ

รายการประกอบแบบงานติดตั้งประตูด่านอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี)

๒ งานติดตั้ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ				หน่วย	รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์	หมายเหตุ
		ชั้นที่๑	ชั้นที่๒	ชั้นที่๓	รวม			
๑	ติดตั้งประตู							
	แบบที่ ๔	๗	๑๑	๖	๒๔	ชุด	ตามแบบ	
	แบบที่ ๖	๔	๐	๔	๘	ชุด	ตามแบบ	
	แบบที่ ๗ (ห้องน้ำ)	๒	๒	๒	๖	ชุด	ตามแบบ	
๔	งานเก็บความเรียบร้อยผนัง							
	บริเวณบัวไม้เนื้อแข็งเดิมรอบประตู+ทาสี				๔๘.๖๑๖	ตร.ม.		
๕	ติดตั้งผนังแบบที่ ๑ บริเวณ GRID LINE ๕/C-D				๘.๒๕๒	ตร.ม.	ตามแบบ	
	ติดตั้งผนังแบบที่ ๒ บริเวณ GRID LINE ๕/C-D				๑๐.๙๔๘	ตร.ม.	ตามแบบ	
	ใช้วัสดุเดิมจาก GRID LINE ๔/C-D							
	ทาสีผนัง (ด้านตรงข้ามวอลเปเปอร์)				๘.๒๕๒	ตร.ม.		
	ติดตั้งวอลเปเปอร์ (สีและลวดลายใกล้เคียงของเดิม)				๘.๒๕๒	ตร.ม.		
	ติดตั้งผนังแบบที่ ๓ (บัวไม้) วัสดุเดิม				๑๙	ม.	ตามแบบ	
๖	ติดตั้ง (วัสดุเดิม) สวิตช์สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ							
	สวิตช์เครื่องปรับอากาศ				๒	จุด		
	สวิตช์พัดลม				๒	จุด		
	สวิตช์ไฟ				๒	จุด		
๗	เปลี่ยนบานประตู (ใช้วัสดุบานประตูและอุปกรณ์เดิมจากการรื้อถอน ประตูแบบ ป.๔/ป.๖) (ห้องผู้อำนวยการกลุ่ม) บริเวณชั้นที่ ๑ GRID LINE ๒/C-D				๑	บาน		

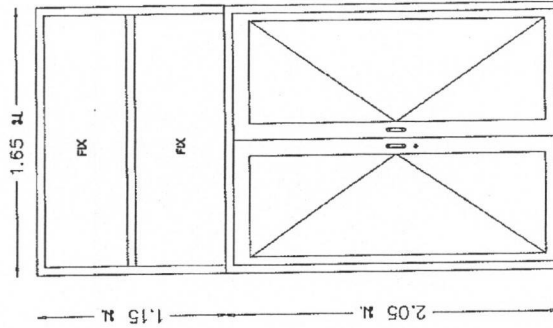

174


รายการวัสดุ+อุปกรณ์ ประตูนบานสวิงคู่

จกบ + กระบายน อลูมิเนียมเคลือบสีเทาทุก ขนาด 1.5 มม. (มทก. 218-2520 / มทก. 284-2560)

บานกระดาด ขนาด 6 มม. (มทก. 880-2560)

อุปกรณ์ไม้ยึดบานเคลือบสีเทาแบบฝัง 2 คู่ + โครโครประตูแบบฝังสีเทา ขนาด 1.5 มม. (มทก. 218-2520 / มทก. 284-2560)

+ สลักพลาสติกประตู + ราวไม้ประตูอลูมิเนียม + รั้วบานสวิง

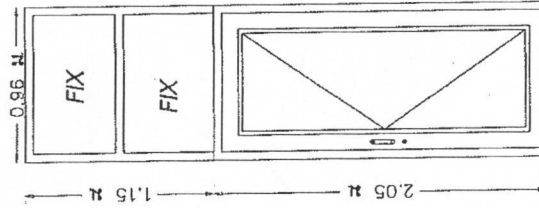

176


รายการวัสดุ+อุปกรณ์ ประตูบานสวิงเดี่ยว

จกบ + กระบายน อลูมิเนียมเคลือบสีเทาทุก ขนาด 1.5 มม. (มทก. 218-2520 / มทก. 284-2560)

บานกระดาด ขนาด 6 มม. (มทก. 880-2560)

อุปกรณ์ไม้ยึดบานเคลือบสีเทาแบบฝัง 1 คู่ + โครโครประตูแบบฝังสีเทา ขนาด 1.5 มม. (มทก. 218-2520 / มทก. 284-2560)


+ สลักพลาสติกประตู + ราวไม้ประตูอลูมิเนียม + รั้วบานสวิง

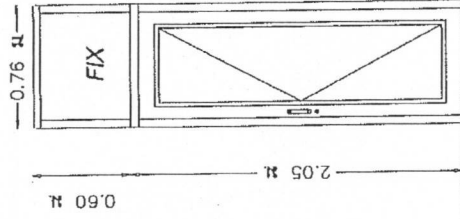

177

ประตู-หน้าต่าง

โครงการ	ปรับปรุงประตูและหน้าต่าง
หน่วยงาน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบแปลน	ประตู-หน้าต่าง
ปริมาณ	บานสวิง ประตู 1 บาน

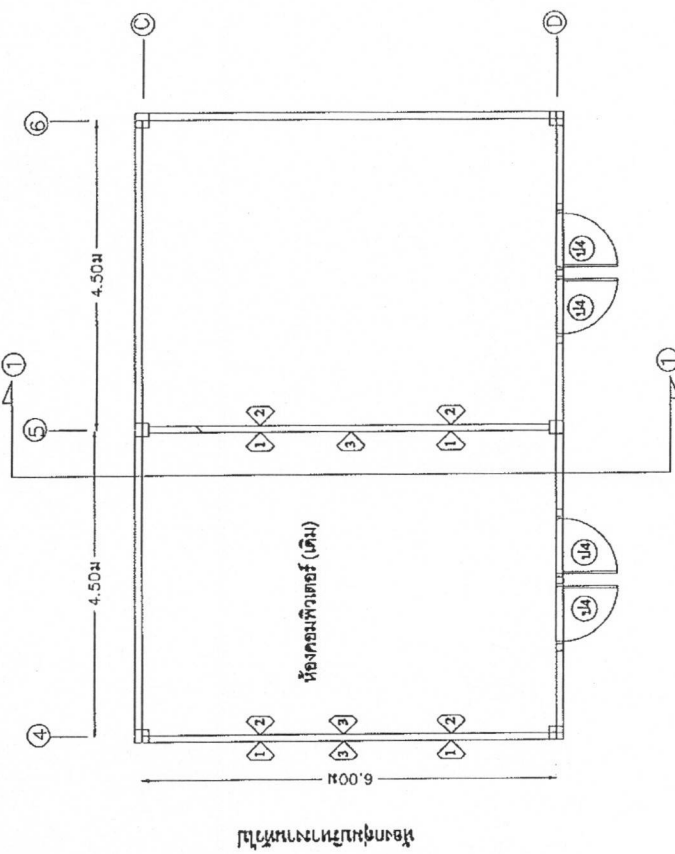


งานรีดคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 2 GRID LINE 4 / C - D และบริเวณ GRID LINE 13 -14/ C - D (ห้องผู้ช่วยรายการกลุ่ม ตรวจสอบและทาสีผนังห้อง)


1. รื้อผนังแบบที่ 1 (วัสดุแผ่นเรียบโครงเหล็กหล่อปูน) ผนัง (ซีเมนต์)
2. รื้อฝ้าเพดานแบบที่ 2 (กระเบื้องดินเผา) และผนัง (แบบที่ 3) กองเก็บเพื่อรื้อไปติดตั้งบริเวณ GRID LINE 5 / C - D
3. รื้อคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 (วัสดุแผ่นเรียบโครงเหล็กหล่อปูน) ผนัง (ซีเมนต์) พื้น 3.2 x 4.5 (14.4 ตร.ม.)
4. รื้อฝ้าเพดานแบบที่ 1 (วัสดุแผ่นเรียบโครงเหล็กหล่อปูน) 2 จุด และผนัง 2 จุด ติดตั้งบริเวณ GRID LINE 13 -14/ C - D และบริเวณผนังที่ติดตั้ง

งานติดตั้งผนัง ชั้นที่ 2 GRID LINE 5 / C - D

1. ติดตั้งผนังแบบที่ 1 (วัสดุแผ่นเรียบโครงเหล็กหล่อปูน) ผนัง 9 ม. 2 ด้าน โครงสร้างเหล็กหล่อปูน (75 x 0.52 มม.) @ 0.6 x 1.20 ม.
2. ติดตั้งผนังแบบที่ 2 (กระเบื้องดินเผา) และผนัง (แบบที่ 3) บริเวณ GRID LINE 5 / C - D
3. ติดตั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 (วัสดุแผ่นเรียบโครงเหล็กหล่อปูน) GRID LINE 5 / C - D
4. ทาสีน้ำพลาสติกภายใน บริเวณผนังแบบที่ 1 (เฉพาะด้านผนังด้านข้างกลุ่มบริหารงานทั่วไป) GRID LINE 5 / C - D

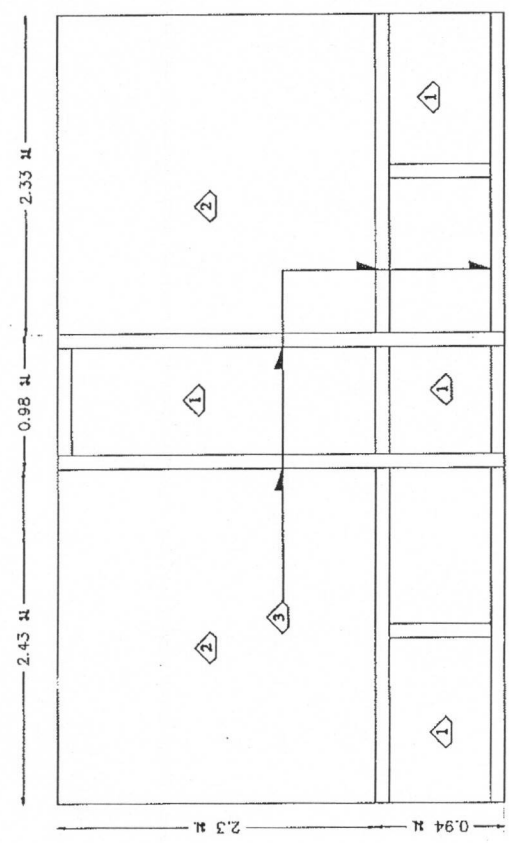

รูปตัด 1-1



คัดลอกจากแบบ หมายเลข ม.24658 A4

โครงการ	ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานกระทรวงมหาดไทย อาคารที่ 5
ส่วนราชการ	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อาคารที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี)
แบบแสดง	แบบปรับปรุงและซ่อมแซม
เขียนแบบ	นายสืบจ พงษ์สาร
แบบที่	แบบที่ 1
หน้า	หน้า 2

