

ราคากลางงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

ลักษณะงาน : งานผังบริเวณ




สถานที่ก่อสร้าง : สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก ตำบลสรีรา อำเภอมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของอาคาร : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานผังบริเวณ								
1	งานก่อสร้างป้าย ประตูทางเข้า-ออก ประตูเหล็ก และรั้ว								
1.1	งานก่อสร้างป้าย		รวม					54,145.16	
1.2	งานก่อสร้างประตูทางเข้า-ออก		รวม					32,184.70	
2	งานก่อสร้างถนน คสล.		รวม					314,750.74	
3	ขอบคันหิน ค.ส.ล. สำเร็จรูป		รวม					91,944.50	
4	คั่นกันล่อ คสล. ยาว 1.80 เมตร		รวม					23,213.12	
5	คอนกรีตพิมพ์ลาย		รวม					277,539.47	
6	พื้นปูแผ่นล๊อคหนา 6 ซม. 22.7x19.7x6 ซม.		รวม					290,744.85	
7	งานปลูกหญ้า		รวม					67,250.37	
8	งานก่อสร้างบ่อพักน้ำทิ้ง คสล.		รวม					201,909.23	
9	งานก่อสร้างท่อน้ำทิ้ง คสล.		รวม					182,996.42	
10	รั้วทึบ แบบ R2 (ยาวช่วงละ 2.95 เมตร)		รวม					112,667.58	
11	รั้วโปร่ง แบบ ก.1 (ยาวช่วงละ 2.78 เมตร)		รวม					8,043.72	
12	ระบบไฟฟ้าบริเวณ พร้อมขยายเขต								
	งานขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง		รวม					900,000.00	
12.1	แผนย้อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ 24 วงจร พร้อมเมน 30AT, 3P IC 18 KA		รวม					12,651.83	


[Handwritten signatures and stamps]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
12.2	เสาโคมไฟกิ่งเดียว LED IP65 150 W		รวม					248,629.16	
12.3	เสาโคมไฟกิ่งคู่ LED IP65		รวม					43,340.25	
12.4	โคมไฟติดผนัง		รวม					11,104.91	
12.5	โคมไฟหัวเสา (รั้ว)		รวม					6,715.19	
12.6	โคมไฟส่องป้าย		รวม					4,401.75	
12.7	สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า เสาไฟฟ้าและบ่อพักสาย		รวม					696,379.73	
13	งานประปาบริเวณ		รวม					173,750.51	
14	อาคารซ่อมรักษากาหรณ์อาคารสำนักงาน		รวม					113,415.87	
15	งานแสง								
15.1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม					1,199.58	
15.2	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น		รวม					3,351.60	
15.3	งานผนังและตกแต่งผนัง		รวม					19,529.08	
15.4	งานบันไดและราวกันตก		รวม					4,862.13	
15.5	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					11,343.56	
16	งานที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม		รวม					76,000.00	
	รวมงานผังบริเวณ							3,984,065.01	
1	งานก่อสร้างป้าย ประตูทางเข้า-ออก ประตูรั้ว และรั้ว								
1.1	งานก่อสร้างป้าย								
	- ป้าย สูง 1.00 เมตร ตัวอักษรสแตนเลสยกขอบพื้นสี สูง 25 ซม.	1.00	งาน	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
	- สีทาภายนอก สีอะคริลิค 100% กิ่งเงา	236.40	ตร.ม.	41.83	9,888.91	26.46	6,256.25	16,145.16	
	รวมข้อ 1.1							54,145.16	




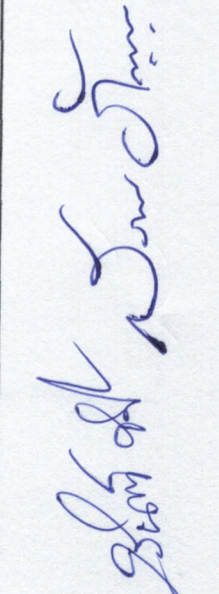



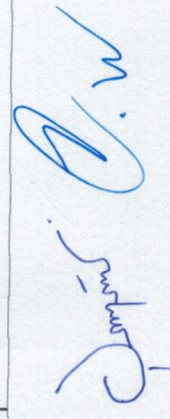

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานก่อสร้างประตูทางเข้า-ออก								
	งานผนัง								
	- ฉาบปูนโครงสร้าง (ตบแต่งโครงสร้าง)	5.48	ตร.ม.	83.00	454.84	87.00	476.76	931.60	
	- บัวปูนปั้นหัวเสา ตามแบบ	2.00	จุด	381.00	762.00	60.00	120.00	882.00	
	- ประตูเหล็กกล่อง ขนาด 2.00x8.00 ม. อุปกรณ์ครบชุด (มีแต่บาน)	2.00	ชุด	14,820.00	29,640.00	-	-	29,640.00	
	- สีทาภายนอก สีอะคริลิก 100% กึ่งเงา	10.29	ตร.ม.	37.05	381.24	34.00	349.86	731.10	
	รวมข้อ 1.2							32,184.70	
	รวมข้อ 1							86,329.86	
2	งานก่อสร้างถนน คลส.								
2.1	งานลงลูกรังปรับระดับ	50.00	ลบ.ม.	150.00	7,500.00	45.00	2,250.00	9,750.00	
2.2	งานทรายปรับพื้น	100.00	ลบ.ม.	529.00	52,900.00	112.00	11,200.00	64,100.00	
2.3	งานคอนกรีต ชนิดลูบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน	75.00	ลบ.ม.	1,915.89	143,691.75	327.00	24,525.00	168,216.75	
2.4	งานขัดพื้นผิวหยาบ	500.00	ตร.ม.	-	-	28.50	14,250.00	14,250.00	
2.5	งานแบบหล่อคอนกรีต (แบบเหล็ก)	17.14	ตร.ม.	171.00	2,930.94	51.30	879.28	3,810.22	
2.4	งานเหล็กเสริม			-	-	-	-	-	
	- ตะแกรงเหล็ก dia. 4.0 mm @ 20 x 20 cm	500.00	ตร.ม.	33.64	16,820.00	5.00	2,500.00	19,320.00	
	- เหล็ก SR 24 dia.19 มม.	456.50	กก.	28.36	12,946.34	3.10	1,415.15	14,361.49	
	- เหล็ก SD 40 dia.12 มม.	253.76	กก.	45.56	11,561.30	3.60	913.53	12,474.83	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.31	กก.	45.56	970.88	-	-	970.88	
2.5	งานวัสดุรองต่อ	244.92	ม.	10.00	2,449.20	5.00	1,224.60	3,673.80	
	- งานแอสฟัลต์รองรองต่อ (รวมค่าแรง)	86.56	ลิตร	38.42	3,325.33	-	-	3,325.33	
	- Metal cap และจาระบี	39.47	ชุด	8.54	336.95	-	-	336.95	




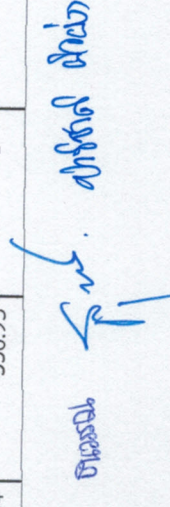




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- กระดาษซาอ้อยหรือวัสดุอื่น ๆ ทดแทน	0.47	ตร.ม.	341.48	160.49	-	-	160.49	
	รวมข้อ 2 งานก่อสร้างถนน คสล.							314,750.74	
3	ขอบคันหิน ค.ส.ล. สำเร็จรูป								
	ขอบคันหิน ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม.								
	(1) ยังไม่ได้ดำเนินการ	353.00	เมตร	150.00	52,950.00	45.00	15,885.00	68,835.00	
	(2) มีแต่วัสดุ	307.00	เมตร	-	-	45.00	13,815.00	13,815.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	14.50	ลบ.ม.	529.00	7,670.50	112.00	1,624.00	9,294.50	
	รวมข้อ 3 ขอบคันหิน ค.ส.ล. สำเร็จรูป							91,944.50	
4	คันทันล่อ คสล. ยาว 1.80 เมตร								
	คันทันล่อ คสล. หล่อสำเร็จ	43.00	ชุด	434.30	18,674.90	105.54	4,538.22	23,213.12	
	ขนาด 0.10x0.15x1.80 ม.								
	รวมข้อ 4 คันทันล่อ คสล. ยาว 1.80 เมตร							23,213.12	
5	คอนกรีตพิมพ์ลาย								
	ทรายหยาบ	17.42	ลบ.ม.	529.00	9,215.18	112.00	1,951.04	11,166.22	
	คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	52.27	ลบ.ม.	1,915.89	100,143.57	327.00	17,092.29	117,235.86	
	ตะแกรงเหล็ก (wire mesh) Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. #	348.46	ตร.ม.	33.64	11,722.19	5.00	1,742.30	13,464.49	
	สีฝุ่น 25 kg/10 ตารางเมตร	871.15	กก.	75.00	65,336.25	8.74	7,613.85	72,950.10	
	ขัดมัน+พิมพ์ลาย	348.46	ตร.ม.			180.00	62,722.80	62,722.80	
	รวมข้อ 5 คอนกรีตพิมพ์ลาย							277,539.47	
6	ฟื้นฟูแบบลือคหนา 6 ซม. 22.7x19.7x6 ซม.								
	แผ่นบล็อค หนา 6 ซม. (SCG)	15,200.00	แผ่น	8.54	129,762.40	2.56	38,928.72	168,691.12	
	คอนกรีต 1:2:4 หนา 10 ซม.	59.87	ลบ.ม.	1,350.55	80,857.63	372.21	22,284.40	103,142.03	






ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ทรายหยาบ	37.42	ลบ.ม.	451.61	16,899.14	53.78	2,012.56	18,911.70	
	รวมข้อ 6 คอนกรีตพิมพ์ลาย พื้นปูแผ่นลือคหนา 6 ซม.							290,744.85	
7	งานปลูกหญ้า								
	หญ้านวลน้อย	1,750.56	ตร.ม.	12.81	22,416.79	-	-	22,416.79	
	ดินปลูกหญ้า หนา 10 ซม.	1,750.56	ตร.ม.	12.81	22,416.79	-	-	22,416.79	
	ค่าปลูก รดน้ำและใส่ปุ๋ย	1,750.56	ตร.ม.	-	-	12.81	22,416.79	22,416.79	
	รวมข้อ 7 งานปลูกหญ้า							67,250.37	
8	งานก่อสร้างบ่อพักน้ำทั้ง คสล.								
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. dia.0.40 ม.								
	ท่อ คสล. dia. 0.40 ม. (มอก.128)	91.00	ม.	435.00	39,585.00	130.50	11,875.50	51,460.50	
	ชุดดิน	18.16	ลบ.ม.	-	-	112.00	2,033.92	2,033.92	
	คอนกรีตหยาบ	20.30	ลบ.ม.	1,510.37	30,660.51	426.00	8,647.80	39,308.31	
	ปูนทราย	11.35	ลบ.ม.	190.00	2,156.50	-	-	2,156.50	
	บ่อพักน้ำ คสล. สำเร็จรูป ขนาด 80x80 ซม.	20.00	บ่อ	1,500.00	30,000.00	450.00	9,000.00	39,000.00	
	(สำหรับใช้กับท่อ คก. 40 ซม.)								
	งานต่อบ่อพักและฝาบ่อพัก	40.00	ชุด	1,200.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	งานตะแกรงเหล็กหล่อระบายน้ำ (หน้าคั่นหินลงบ่อพัก)	30.00	ชุด	665.00	19,950.00	-	-	19,950.00	
	รวมข้อ 8 งานก่อสร้างบ่อพักน้ำทั้ง คสล.							201,909.23	
9	งานก่อสร้างท่อน้ำทั้ง คสล. (ตามแบบที่กรมทางหลวงอนุญาต)								
	งานท่อคอนกรีต 0.40 ม.								
	งานฐานราก								
	- ดินซุดและดินถมกลับคืน	223.47	ลบ.ม.	-	-	112.00	25,028.64	25,028.64	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตหยาบ	7.44	ลบ.ม.	1,510.00	11,234.40	327.00	2,432.88	13,667.28	
	- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 ม.ปากลิ้นราง	191.00	ท่อน	435.00	83,085.00	130.50	24,925.50	108,010.50	
	- แต่งปูนทรายยาแนวโดยรอบรอยต่อ	191.00	งาน	190.00	36,290.00	-	-	36,290.00	
	รวมข้อ 9 งานก่อสร้างท่อน้ำทิ้ง คสล.							182,996.42	
10	รู๊ฟทึบ แบบ R2 (ยาวช่วงละ 2.95 เมตร)								
	ผิวกรวดล่าง	126.88	ตร.ม.	322.05	40,861.70	190.95	24,227.73	65,089.43	
	ทาสีน้ำพลาสติก	634.38	ตร.ม.	45.00	28,546.89	30.00	19,031.26	47,578.15	
	รวมข้อ 10 รู๊ฟทึบ แบบ R2 (ยาวช่วงละ 2.95 เมตร)							112,667.58	
11	รู๊ฟโป๊พ แบบ ก.1 (ยาวช่วงละ 2.78 เมตร)								
	ผนังทรายล่าง	11.57	ตร.ม.	318.06	3,679.95	283.17	3,276.27	6,956.22	
	ทาสีน้ำพลาสติก	14.50	ตร.ม.	45.00	652.50	30.00	435.00	1,087.50	
	รวมข้อ 11 รู๊ฟโป๊พ แบบ ก.1 (ยาวช่วงละ 2.78 เมตร)							8,043.72	
12	ระบบไฟฟ้าบริเวณ พร้อมขยายเขต								
	งานขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง	1.00	L/S					900,000.00	
	- ค่าร้อยถอนแรงสูงภายนอก								
	- ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12 เมตร								
	จำนวน 1 ต้น ร้อยถอนเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12.20 เมตร								
	จำนวน 1 ต้น								
	- ค่าก่อสร้างแรงสูงภายใน ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12 เมตร.								
	จำนวน 6 ต้น ร้อยถอนเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12.20 เมตร								
	- ค่าก่อสร้างหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA PEA.22KV 400/230V								
	จำนวน 2 เครื่อง								



Jenkins

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ค่าติดตั้งมีเตอร์ระบบแรงสูง ระบบ 3 เฟส 3 สาย ขนาด 5 แอมป์ ประกอบ ชีทรีโซ่ ขนาด 20/5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด								
	- ค่าสหภาพการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า								
	- ค่าธรรมเนียมการต่อไฟ								
	- ค่าตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร								
	- ค่าบริการ HL.ฮอทสติก(ไม่พัก) ผขฟ.ป.1								
	รวมข้องานขยายเขตไฟฟ้า							900,000.00	
12.1	แผนย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ 24 วงจร พร้อมเมน 30AT, 3P IC 18 KA								
	ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส 100A และอุปกรณ์	1.00	ตู้	5,463.68	5,463.68	1,639.10	1,639.10	7,102.78	
	เมนเบรกเกอร์และเบรกเกอร์ย่อย	1.00	ตู้	4,268.50	4,268.50	1,280.55	1,280.55	5,549.05	
	รวมข้อ 12.1			-				12,651.83	
12.2	เสาโคมไฟกิ่งเดี่ยว LED IP65 150 W								
	เสาเหล็กกิ่งเดี่ยว 6 เมตร	16.00	ต้น	5,000.00	80,000.00	1,536.66	24,586.56	104,586.56	
	โคมไฟหลอด LED IP65 ขนาด 150 W	16.00	โคม	4,600.00	73,600.00	1,408.61	22,537.68	96,137.68	
	เสาต่อม่อคอนกรีตสำเร็จรูป	16.00	ฐาน	2,300.00	36,800.00	694.06	11,104.92	47,904.92	
	รวมข้อ 12.2			-				248,629.16	
12.3	เสาโคมไฟกิ่งคู่ LED IP65								
	เสาเหล็กกิ่งคู่ 6 เมตร	2.00	ต้น	5,122.20	10,244.40	1,536.66	3,073.32	13,317.72	
	โคมไฟหลอด LED IP65 ขนาด 150 W	4.00	โคม	4,600.00	18,400.00	1,408.61	5,634.42	24,034.42	
	เสาต่อม่อคอนกรีตสำเร็จรูป	2.00	ฐาน	2,300.00	4,600.00	694.06	1,388.11	5,988.11	
	รวมข้อ 12.3			-				43,340.25	
12.4	โคมไฟติดผนัง			-					






James

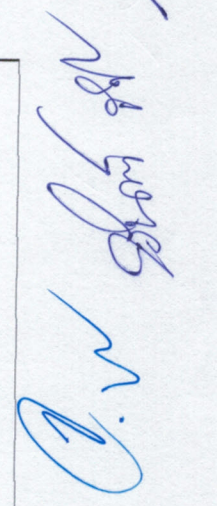
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมข้อ 12 ระบบไฟฟ้าบริเวณ พร้อมขยายเขต			-				1,923,222.82	
13	งานประปาบริเวณ								
	- เดินท่อประปา ท่อ PVC 13.5 Dia. 1"	320.00	เมตร	94.86	30,355.20	24.77	7,927.79	38,282.99	
	- ข้อต่อท่อ ข้ออ ต่าง ๆ PVC 13.5 Dia. 1"	1.00	L/S	598.96	598.95	179.28	179.27	778.22	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	L/S	1,464.10	1,464.09	438.80	438.80	1,902.89	
	งานทดสอบ ทำความสะอาด และสัญลักษณ์ท่อ	1.00	L/S	1,320.67	1,320.67	396.12	396.11	1,716.78	
	- งานท่อ Sleeve	1.00	L/S	2,561.10	2,561.10	-	-	2,561.10	
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร และขยายเขต			-		-			
	- วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด Dia.0.40 ม. มอก. ชั้น 3	119.00	เมตร	435.00	51,765.00	305.62	36,369.32	88,134.32	
	- บ่อพัก คล.ส.ขนาด 0.80x0.70 ม. พร้อมฝา คล.ส. (หรือฝาเหล็กแล้ว แต่กรณี)	21.00	บ่อ	1,500.00	31,500.00	422.58	8,874.21	40,374.21	
	รวมข้อ 13 งานประปาบริเวณ			-				173,750.51	
14	อาคารป้อมรักษาการณ์อาคารสำนักงาน			-					
	งานฐานราก			-					
	- ดินชุดและดินถมกลับคืน	7.02	ลบ.ม.	-	-	112.00	786.24	786.24	
	- คอนกรีตหยาบ	0.27	ลบ.ม.	1,510.00	407.70	327.00	88.29	495.99	
	- ทรายหยาบ	0.34	ลบ.ม.	529.00	179.86	426.00	144.84	324.70	
	งานโครงสร้าง			-		-			
	คานกรีตโครงสร้าง ชนิดลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. ท่ออายุ 28 วัน	3.84	ลบ.ม.	1,915.89	7,357.01	327.00	1,255.68	8,612.69	
	งานแบบหล่อคอนกรีต (แบบเหล็ก)	21.32	ตร.ม.	171.00	3,645.72	115.00	2,451.80	6,097.52	
	งานเหล็กเสริม			-		-			
	- เหล็ก RB 6 มม.	68.11	กก.	28.42	1,935.68	4.40	299.68	2,235.36	








 Jomras D.V. San-Orin Pong

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB 9 มม.	29.90	กก.	26.67	797.43	4.40	131.56	928.99	
	- เหล็ก DB 12 มม.	95.24	กก.	26.16	2,491.47	3.60	342.86	2,834.33	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.79	กก.	45.56	263.79	-	-	263.79	
	งานโครงสร้างหลังคา			-	-	-	-		
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	8.00	ท่อน	766.36	6,130.88	223.50	1,788.00	7,918.88	
	- เหล็กกล่อง 1" x 1" หน้า 1.6 มม.	16.00	ท่อน	147.00	2,352.00	58.00	928.00	3,280.00	
	- หลังคากระเบื้องซีเมนต์โมเนีย (สีน้ำเงิน)	209.00	แผ่น	14.02	2,930.18	-	-	2,930.18	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	17.42	ตร.ม.	-	-	74.00	1,289.08	1,289.08	
	- ครอบปูนปั้น	11.49	ม.	112.17	1,288.83	74.00	850.26	2,139.09	
	- เชิงชายสำเร็จรูปไม้เนื้อแข็ง 1"x6"	17.00	ม.	144.47	2,455.99	89.30	1,518.10	3,974.09	
	- เชิงชายสำเร็จรูปไม้เนื้อแข็ง 1"x8"	17.00	ม.	188.00	3,196.00	89.30	1,518.10	4,714.10	
	งานพื้น			-	-	-	-		
	- พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12"	6.30	ตร.ม.	278.00	1,751.40	158.00	995.40	2,746.80	
	- พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องดินเผาเทอร์ราซอต้า ขนาด 8"x8"	8.48	ตร.ม.	273.14	2,316.25	158.00	1,339.84	3,656.09	
	งานฝ้าเพดาน			-	-	-	-		
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หน้า 4 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	8.48	ตร.ม.	208.00	1,763.84	92.00	780.16	2,544.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	6.30	ตร.ม.	234.00	1,474.20	75.00	472.50	1,946.70	
	งานผนัง			-	-	-	-		
	- ฉาบปูนเรียบ	39.16	ตร.ม.	72.95	2,856.75	77.90	3,050.56	5,907.31	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	19.52	ตร.ม.	394.00	7,690.88	94.00	1,834.88	9,525.76	
	- ผิวกรุหินทราย	3.20	ตร.ม.	315.87	1,010.78	-	-	1,010.78	
	- บัวเสา	4.00	ต้น	247.57	990.29	74.27	297.08	1,287.37	










ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานทาสี			-		-			
	- สีสันครีกลี 100% กึ่งเงา	39.16	ตร.ม.	41.00	1,605.56	28.00	1,096.48	2,702.04	
	- สีกันสนิม	13.68	ตร.ม.	34.00	465.12	30.00	410.40	875.52	
	งานประตู่ - หน้าต่าง			-		-			
	- ป1 พร้อมอุปกรณ์	1.00	บาน	5,805.16	5,805.16	-	-	5,805.16	
	- น1 พร้อมอุปกรณ์	4.00	บาน	4,524.61	18,098.44	-	-	18,098.44	
	งานระบบไฟฟ้า			-		-			
	- หลอดไฟ ฟลูออเรสเซนต์ 1x36 w (พร้อมฝาครอบสแตนเลส)	1.00	ชุด	708.57	708.57	115.25	115.24	823.81	
	- หลอดไฟ ฟลูออเรสเซนต์ 1x18 w (ชนิดมีกรอบกันน้ำ)	2.00	ชุด	256.11	512.22	115.25	230.49	742.71	
	- สวิตช์ ปิด-เปิด ชนิดฝังผนัง	3.00	ชุด	36.71	110.12	68.30	204.88	315.00	
	- ปลั๊กเสียบ คู่ ชนิดฝังผนัง	3.00	ชุด	98.18	294.52	76.83	230.49	525.01	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,414.80	3,414.80	-	-	3,414.80	
	งานอื่นๆ			-		-			
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ปูนหินแกรนิต	1.20	ตร.ม.	1,707.40	2,048.88	512.22	614.66	2,663.54	
	รวมข้อ 14 อาคารบำรุงรักษาการณ์อาคารสำนักงาน (1 หลัง)			-				113,415.87	
15	งานเสาธง								
15.1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	คอนกรีตโครงสร้าง ชนิดลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม. ที่อายุ 28 วัน	0.25	ลบ.ม.	1,915.89	478.97	327.00	81.75	560.72	
	- เหล็กแผ่น 1/4"x3"	18.84	กก.	24.41	459.88	9.50	178.98	638.86	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง			-				1,199.58	
15.2	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น			-					
	- พื้นทำผิวกรวดหรือทรายล้าง	7.00	ตร.ม.	384.75	2,693.25	94.05	658.35	3,351.60	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมงานพื้นและตกแต่งผิวพื้น			-				3,351.60	
15.3	งานผนังและตกแต่งผนัง			-					
	- ผนังก่ออิฐสามัญหนาครึ่งแผ่น	20.00	ตร.ม.	394.00	7,880.00	94.00	1,880.00	9,760.00	
	- ผนังฉาบปูนผิวกรวดล้าง	13.44	ตร.ม.	351.50	4,724.16	114.95	1,544.92	6,269.08	
	- งานทำฐานเสาเข็ม	1.00	เหมา	-	-	-	-	3,500.00	
	รวมงานผนังและตกแต่งผนัง			-				19,529.08	
15.4	งานบันไดและราวกันตก			-					
	- พื้นทำผิวกรวดล้าง (รวมปูนทราย)	13.00	เมตร	279.96	3,639.48	94.05	1,222.65	4,862.13	
	รวมงานบันไดและราวกันตก			-				4,862.13	
15.5	งานเบ็ดเตล็ด			-					
	- หัวเสาธงอลูมิเนียม	1.00	งาน	6,091.15	6,091.14	-	-	7,135.00	
	- ธงชาติ 2.00X3.00 เมตร	1.00	ผืน	298.80	298.79	-	-	298.79	
	- เชือกไนลอน dia 1/4 "	24.00	เมตร	17.07	409.77	-	-	409.77	
	- สายทองแดงพร้อมตัวนำเหล็กทองแดง	1.00	ชุด	2,987.95	2,987.95	-	-	3,500.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด			-				11,343.56	
	รวมงานเสาธง			-				40,285.95	
16	งานที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม			-					
	- งานก่อสร้างแท่นศาล	1.00	L/S	76,000.00	76,000.00	-	-	76,000.00	
	รวมข้อ 16							76,000.00	

