

รายการแก้ไขประกอบรูปแบบรายการ (เพิ่มเติม)
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัยพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์


๑. แบบแปลนฐานราก เสาตอม่อ ตามแบบเลขที่ S ๖๐๑๑๗ แผ่นที่ S - ๐๒ B เพิ่มฐานรากใน Line , F - ๔ จำนวน ๒ ฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดงานสถาปัตยกรรมที่มีเสาโครงสร้างในตำแหน่งดังกล่าว(อาคารชุดพักอาศัย)
 ๒. แบบรูปด้านตาม แบบเลขที่ AR ๕๗๐๕๓ แผ่นที่ A - ๐๙ และ A - ๑๐ ไม่มีแบบขยายราวกันตกกระเบื้องและบริเวณหน้าโถงลิฟท์ จึงกำหนดเป็นเหล็กสแตนเลสกลม ตามแบบขยายแนบเพิ่มเติม
 ๓. แปลนบันไดและแบบขยายบันไดหนีไฟ บันไดห้องเครื่องลิฟท์ ตามแบบเลขที่ AR ๕๗๐๕๓ แผ่นที่ A - ๑๗ และ A - ๑๘ กำหนดคานูกั้นบันไดของเหล็กรองเส้น PVC. แก้ไขเป็นคานูกั้นบันไดเจาะร่อง เพื่อความเหมาะสม
 ๔. กำหนดวัสดุที่ใช้และสีของวัสดุในห้องชุดพักอาศัยให้ชัดเจน ดังนี้
 - เคา์เตอร์ครัว ระบุปูกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ
 - เคา์เตอร์อ่างล้างหน้า TOP หลังโถ้วม ระบุปูหินแกรนิตสีดำ
 ๕. แบบรูปตัด ตามแบบเลขที่ AR ๕๗๐๕๓ แผ่นที่ A - ๑๑ ระบุรายละเอียดฝ้าเพดานในหลังคาชั้นดาดฟ้าเป็นฝ้าเพดานเหล็กกรีดร่อน
 ๖. แบบแปลนพื้นที่ ๑ ตามแบบเลขที่ AR ๕๗๐๕๓ แผ่นที่ A - ๐๔ ม้านั่ง คสล. ระบุผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ
 ๗. ตามแบบเลขที่ AR ๕๗๐๕๓ แผ่นที่ A - ๑๓ หน้าต่าง น. ๘ ขนาด ๑.๕ เมตร แก้ไขเป็นขนาด ๑.๓๐ เมตร
 ๘. เพิ่มรายละเอียดงานหลังคาเหล็กกรีดลอนเคลือบโลหะผสม (อลูมิเนียมและสังกะสี) AZ ๑๕๐ เคลือบสีหนา ๐.๕๐ มม. (สีเลือกขณะก่อสร้าง) ยกเว้นอาคารจอดรถ
 ๙. งานประตู - หน้าต่าง ทั้งหมด กระจกใส ให้แก้ไข เป็นกระจกสีเขียวใส หนา ๖.๐ มม. (ยกเว้นอาคารเก็บพัสดุ)
 ๑๐. ท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าถังบำบัดและท่อระบายน้ำเสียออกจากถังบำบัดให้ใช้เป็นท่อ PVC. 8.5 O 6"
- ไม่ยึดตามรายการประกอบแบบสุขาภิบาล ให้ยึดตามแบบแปลนสุขาภิบาล
๑๑. น.๑ อาคารสำนักงาน กำหนดให้ใส่มาตรฐานรายละเอียดตามแบบขยายแนบเพิ่มเติม
 ๑๒. งานทางเชื่อมเป็น คสล. หนา ๐.๑๕ ม. ทราดยาบรองพื้นหนา ๐.๑๐ ม. เสริมเหล็ก RB O 9 มม. @ ๐.๒๐ ม.#
 ๑๓. งานเสริมเหล็กถนนให้ใช้เหล็กเส้นผูก ตามแบบ
 ๑๔. แบบงานผังบริเวณต่างๆ เช่น งานถนน ไฟฟ้า งานระบบระบายน้ำ ระดับการก่อสร้าง ให้ใช้แบบของ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนข้อกำหนดให้ใช้ตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมืองประกอบกับของ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
 ๑๕. งานสุขภัณฑ์ โถ้วมให้ใช้แบบชักโครกนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ โถ้วสสาวะปลั้ววาล์วให้ใช้แบบกตงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบในห้องน้ำ กำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ COTTO KARAT(KOHLER) AMERICAN STANDARD ยกเว้น STOP VALVE
 ๑๖. งานทราดยาบรองพื้นและผนัง ให้ทำน้ำยา กันตะไคร่ด้วย
 ๑๗. คั่นหินหยุดล้อรถให้ใส่ที่จอดรถอาคารพักอาศัย ลานจอด และโรงจอดรถ โดยใช้คั่นหินหยุดล้อสำเร็จรูปทั่วไป
 ๑๘. งานเสาธงชาติ แก้ไข PLATE ฐานเสาธงเป็นขนาดไม่น้อยกว่า 0.40 x 0.40 ม. ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. และ BOLTE ยึดเป็น 4 ชุด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย 32 มม. ส่วนสอปปลายเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.075 ม. ความหนาเหล็กเสาธงชุบสังกะสีไม่น้อยกว่า 4.0 มม.



[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

๑๙. งานครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ เติ่งนอน ที่นอน หรืออื่นๆ ที่มีขนาด กว้าง ลึก สูง อาจมีค่าแตกต่างคลาดเคลื่อน ลง ได้ไม่เกิน ๒ ซม. (มีขนาดเกินกว่าที่ระบุได้)
๒๐. งานประติมากรรม - หน้าต่าง ของอาคารทุกหลังที่มีขนาดระบุมุม กว้าง สูง อาจมีค่าแตกต่างคลาดเคลื่อนลงได้ไม่เกิน ๕ ซม. หรือใกล้เคียง (มีขนาดเกินกว่าที่ระบุได้) เนื่องจากบางตำแหน่งแบบกำหนด ชิดติดกับโครงสร้าง คสล. หรือผนัง ก่ออิฐ ของห้องต่างๆ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระยะในแบบแปลนได้
๒๑. ให้ผู้รับจ้างขยายเขตประปาพร้อมมิเตอร์โดยมิเตอร์ขนาด ๓/๔" จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามที่การประปាកำหนด
๒๒. ให้ผู้รับจ้างขยายเขตไฟฟ้าพร้อมมิเตอร์ โดยมีหม้อแปลงขนาด 250 KVA. จำนวน ๒ ชุด และมิเตอร์จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนด
๒๓. น.๑ และ ป.๔ อาคารชุดพักอาศัย กำหนดให้ใส่มาตรฐานรายละเอียดตามแบบขยายแนบเพิ่มเติม
๒๔. งานเสาเข็มรั้ว ก ,ข ,ป้อมยาม เสาธง ป้าย ประติมากรรม ให้ใช้เสาเข็ม คอ.ชนิดสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.15 x 0.15 x 6.0 ม.
๒๕. ไม้มอดฟ้าเพดานให้ใช้ไม้เทียม
๒๖. เกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียมให้ใช้ความหนาของแผ่นเกล็ด ๐.๘๐ มม. ให้มีครอบข้างและครอบบนบานเกล็ดและ ต้องติดตั้งให้มีความมั่นคงแข็งแรงและกันฝนกันน้ำซึมเข้าภายในอาคารได้ (ให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบการติดตั้งก่อน ดำเนินการ) วงกบเหล็กกล่อง 2" x 2" หนา 2.0 มม. หรือมากกว่า ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน มีคร่าวตั้งระหว่าง วงกบ ภายในบุตะแกรงเหล็กชุบสังกะสี กันนก
๒๗. มอนิเตอร์ดูวงจรปิดจอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว UHD 4 K
๒๘. รายการ น. ๑ , น. ๒ และ ป. ๔ (เฉพาะงานหน้าต่าง) กำหนดให้ติดตั้งมุ้งไฟเบอร์
๒๙. รายการ ป. ๔ และ ป. ๕ กำหนดให้ติดตั้งฟิล์มฝ้าที่กระจกเต็มบาน
๓๐. กำหนดให้มีชุดไม้โครโฟนพร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ห้องประชุมใหญ่ (รายละเอียดตาม ป.๔)
๓๑. กำหนดให้มี ทีวี จอโปรเจ็คเตอร์ เครื่องฉาย และอุปกรณ์ประกอบ (รายละเอียดตาม ป.๔)
๓๒. ข้อความใดในรายการประกอบแบบก่อสร้าง หากขัดแย้งกันกับรายการแก้ไข นี้ให้ยึดรายการแก้ไข นี้เป็นหลัก

ออกแบบและรายการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 *Signature*


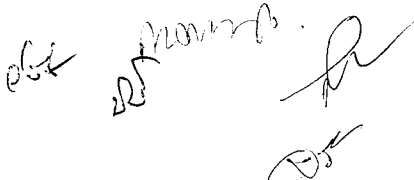
 *Signature*

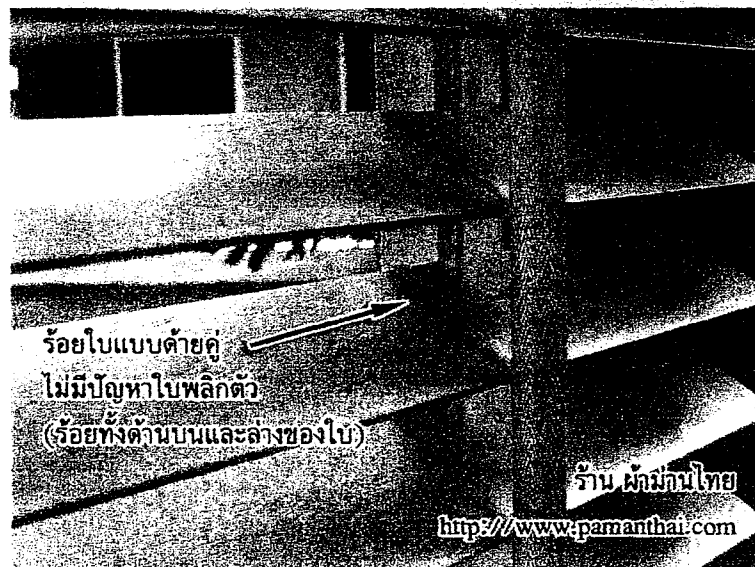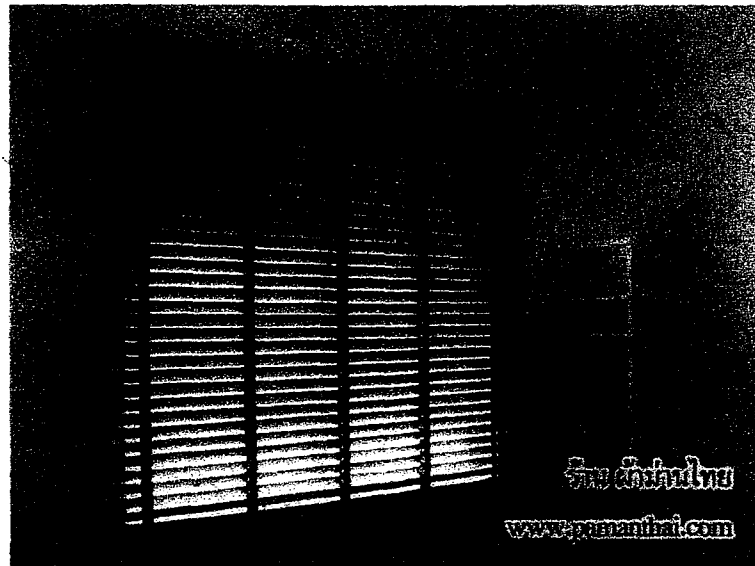

มูลนิธิรามิน


เป็นไม้เนื้อแน่น มีความแข็งแรงทนทานต่อรอยขีดข่วน และทนต่อสภาพอากาศร้อนและแสงแดดจัดได้ดี ผ่านการเคลือบสารป้องกันรังสี UV ป้องกันการขยายตัวเมื่อโดนแดดจัด ไม่กรอบหักบิดงอง่าย วิธีการร้อย ร้อยใบเข้ากลางเทปผ้าแบบด้ายคู่ (ร้อยใบทั้งด้านบนและด้านล่างของตัวใบ) สีและขนาดของใบ เลือกระหว่างก่อสร้าง

Handwritten signatures and text in Thai, including 'รศ. นพ. ธีระ' and 'รศ. นพ. ธีระ'.

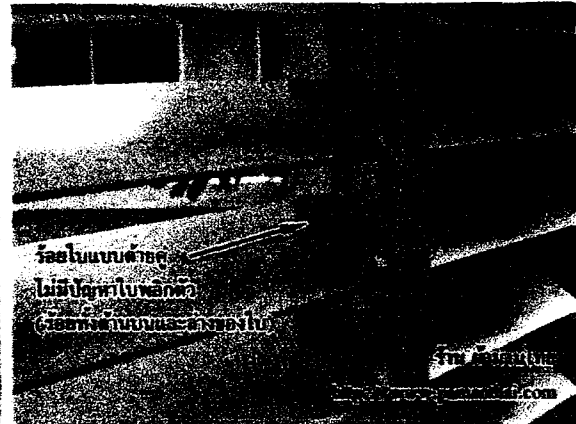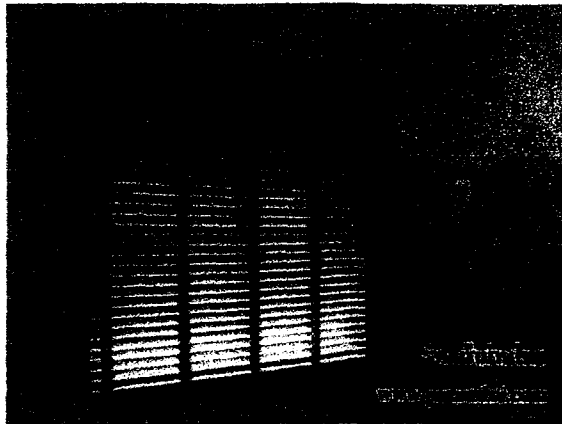

1. งานเย็บไม้ระแนง

เป็นไม้เนื้อแข็ง มีความแข็งแรงทนทานต่อรอยขีดข่วน และทนต่อสภาพอากาศร้อนและแสงแดดจัดได้ดี ผ่านการเคลือบสารป้องกันรังสี UV ป้องกันการขยายตัวเมื่อโดนแดดจัด ไม่กรอบหักบิดงอง่าย วิธีการร้อย ร้อยใบเข้ากลางเพดานด้วยคู่ (ร้อยใบทั้งด้านบนและด้านล่างของตัวใบ) สีและขนาดของใบ เลือกระหว่างก่อสร้าง

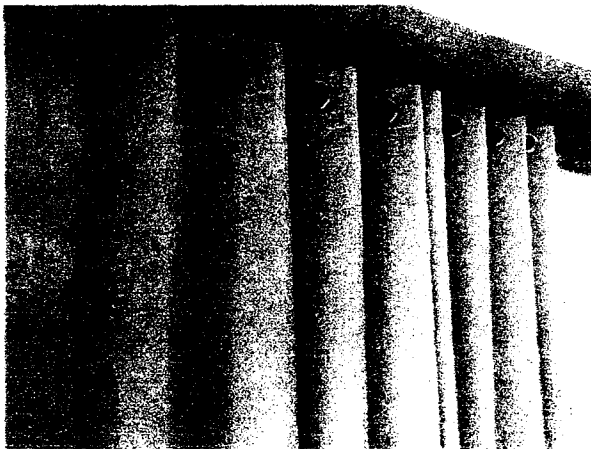

2. งานผ้าม่านหน้าต่าง

ประกอบด้วยผ้าม่านกันแสง (Blackout) และผ้าม่านโปร่ง แบบและสี เลือกระหว่างก่อสร้าง

Signature
Date

